



## INDIGO LT: DER UNIVERSSELL EINSETZBARE & KIPPBARE TRANSPORTER

Der kippbare Indigo LT ermöglicht dank seines doppelwirkenden Hydrauliksystems einen sehr flachen Auffahrwinkel. Dadurch ist dieser starke Anhänger perfekt für den Transport von Kränen, Baggern und anderen schweren Maschinen mit wenig Bodenfreiheit geeignet.

Standardmäßig wird der Indigo LT mit 3500 kg Brutto-Ladefähigkeit gebaut und hat die praktischen Maße 410 x 184 cm. Dank des robusten Chassis und der soliden Stahlwände verträgt dieses Modell so manchen Stoß! Des Weiteren gehören die Parabelfederung inkl. Stoßdämpfern, die 120 cm hohe durchgehende Heckklappe, ein extra starkes Stützrad, der Multiplexboden und eine 195/50 R13 C Bereifung zur Standardausrüstung. Es gibt mehrere Optionen, wie zum Beispiel ein Aluminiumprofilboden, einen Wellgitter-Aufsatz oder Bordwände. Damit machen Sie Ihren Indigo LT zu einem äußerst umfassenden und funktionellen Transporter!

**BRING  
IT ON.**

LT



# SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR



# INDIGO

TRANSPORTER



**Serienausstattung:** 3500 kg Zulässiges Gesamt Gewicht.



**Serienausstattung:** Indigo LT als kipbarer Tandemachser lieferbar in 410 x 184 cm.



**Serienausstattung:** Verstärkter Rahmen.



**Serienausstattung:** Anbindebügel TÜV-geprüft und Safety Steps auf den Seitenrand montiert.



**Serienausstattung:** die Verzurrbügel haben einen Kapazität von 1000 daN (KG) je Stück.



**Serienausstattung:** spitze Auffahrklappe mit gelochter Struktur und robuster Federung. Klappe ist vollbad feuerverzinkt.



**Serienausstattung:** die durchgehende Auffahrklappe ist 120 cm hoch und inkl. herausnehmbare Rungen und verstellbare Verschlässe.



**Serienausstattung:** Parabelfederung inkl. Stoßdämpfer montiert.



**Serienausstattung:** Bereifung 195/50 R13 c mit schwarzer Felge.




**Serienausstattung:** ausgestattet mit einer doppelt wirkenden Hydraulik-Pumpe.



**Serienausstattung:** ausgestattet mit ein klappbares Automatik Stützrad. Vorderseite verstärkt.



**Serienausstattung:** Abstützung der Ladefläche montiert.

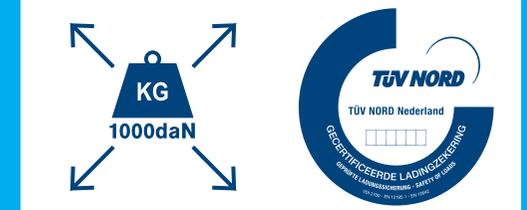

Alle Hapert Anhänger sind mit dem TÜV-zertifizierten Ladungssicherungssystem ausgestattet!



**Option:** Aluminium Profil-Boden montiert statt Multiplex Boden.



**Option:** Aluminium Bordwände 30 cm hoch seitlich und vorne.



**Option:** Wellgitteraufsatz ca 75 cm hoch inkl Bordwände 30 cm hoch. Insgesamt ca 105 cm hoch, abnehmbar.



# HAPERT

ANHÄNGER

WWW.HAPERT.COM