




INDIGO L : BASE ROBUSTE ET UTILISATION FONCTIONNELLE

La remorque Indigo L est disponible en modèle avec essieu unique ou en modèle avec double essieu, avec un robuste châssis entièrement soudé et galvanisé. Le Combi Protect Rail sur les côtés latéraux et à l'avant est également monté de série.

Le modèle de base est approprié pour d'innombrables applications. L'installation d'un groupe électrogène ou d'autres machines est possible. Il existe différents packs d'options possibles, comme un MT-1 ou MT-2 (Motor Transport, à savoir un pack avec des supports pour moteurs à multiples possibilités d'adaptation). Un pack AT (Auto-Transport) est également disponible avec 2 rampes de chargement en aluminium pour faciliter le transport de votre voiture. Cette remorque Indigo L est idéale pour une utilisation professionnelle et privée !


**BRING
IT ON.**

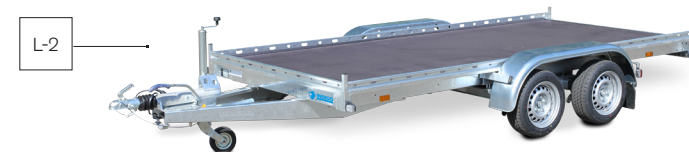


STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES



INDIGO
PORTE-VOITURES ET ENGIN



De série : profilé en U à l'arrière-côté pour le rangement des rampes de chargement.



De série : Combi Protect Rail fixe (80 mm de haut) sur les côtés et sur le devant. Le support réglable pour moteur est une option.



De série : éclairage à l'arrière intégré dans le boîtier des feux.



De série : les modèles freinés sont équipés d'un timon en V boulonné et d'une roue jockey escamotable. Les modèles non freinés ont un timon droit boulonné et une roue jockey simple.



De série : les garde-boue sont fermés du côté intérieur. Équipée de supports d'arrimage homologués TÜV intégrés dans la ridelle latérale, avec une capacité de 1 000 daN par oeillet.



De série : 4 supports de garde-boue pour la fixation des garde-boue.




De série : La remorque Indigo L-1 peut être fournie non freinée en 750 kg ou freinée en 1 350, 1 500 ou 1 800 kg.



De série : La remorque Indigo L-1 peut être livrée :
- avec une longueur de 200, 250 et 300 cm.
- avec une largeur de 110, 130, 150 et 180 cm.



De série : La remorque Indigo L-2 peut être livrée :
- freinée en 2 000, 2 700, 3 000 et 3 500 kg.
- avec une longueur de 250 et 300 cm.
- avec une largeur de 130, 150 et 180 cm.



Option : barre télescopique.



Option : le pack Auto Transport comprend :
- 2 rampes de chargement stables en aluminium montées sur le plancher.



Option : le pack Motor Transport 2 comprend :
- 1 rampe de chargement stable en aluminium montée sur le plancher.
- 2 supports réglables pour moteur.



Option : pack Motor Transport 2 monté.




Option : treuil avec support à l'avant (uniquement possible sur les modèles freinés).



Option : pack Motor Transport 1 monté.



Option : le pack Motor Transport 1 comprend :
- 1 rampe de chargement stable en aluminium montée sur le plancher.
- 1 support réglable pour moteur.

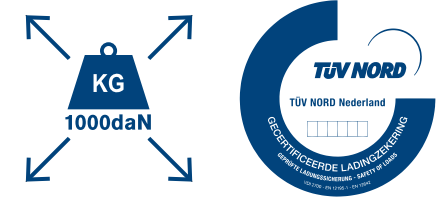

Toutes les remorques Hapert sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV !



HAPERT
REMORQUES

WWW.HAPERT.COM