

Transporters
HT-2, HT-3



HAPERT INDIGO
TRANSPORTERS

INDIGO HT: DE EFFICIËNT INZETBARE ALLROUND TRANSPORTER

De Indigo HT is een degelijke, kantelbare transporter. Mede dankzij zijn doorlopende achterklep van 100 cm hoog en het dubbelwerkende hydraulische systeem, kan deze transporter flexibel en snel ingezet worden voor het vervoeren van 3- of 4-wielige machines en andere vervoersmiddelen. Voor het vervoer van auto's kan deze transporter worden voorzien van oprijbalken welke veilig opgeborgen kunnen worden onder de laadvloer.

Standaard is de Indigo HT uitgevoerd met een achterklep, multiplex vloer (aluminium profielen is een optie), banden 195/50 R13 C en een sterke, verstelbare lier met liersteun. Daarnaast is dit model voorzien van een Combi Protect Rail op de zijkanten en voorzijde. De modellen in 450 en 505 cm. lengte zijn standaard uitgevoerd met paraboolvering incl. schokbrekers voor extra rijcomfort en een optimale wegligging!

Al met al een efficiënt inzetbare transporter voor het veilige transport van uw auto en/of machine!

**BRING
IT ON.**

HT-2




STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES




INDIGO

TRANSPORTERS



Optie: met verstelbare wielblokkering model Combi Protect Rail.



Optie: verstelbare wielblokkering model Combi Protect Rail, incl. 2x zwarte verschuifbare aanslag.



Standaard: paraboolvering incl. schokbrekers bij de modellen in 450 en 505 cm. lengte (hierdoor verlaagde laadvloerhoogte van 625 mm.).



Paraboolvering incl. schokbrekers (in 405 cm. lengte niet leverbaar met paraboolvering).



Standaard: banden 195/50 R13 C met zwarte velg bij de modellen in 450 en 505 cm. voorzien van paraboolvering.



Standaard: afneembare en verstelbare lier met steun gemonteerd aan de voorzijde.



Standaard: sterke, volledige gelaste en volbad gegalvaniseerde oprijklep 100 cm hoog met een gasveer en degelijke sluitingen.



Optie: aluminium bordes i.p.v. reling en afneembaar voorrek gemonteerd (uitsluitend mogelijk bij modellen met aluminium bordes).



Optie: afneembaar gaasrekwerk 75 cm hoog op de zijkanten en voorzijde. De oprijklep is standaard voorzien van een open, anti-slip looprooster-structuur.



Standaard: modellen in 455 en 505 cm lengte met aluminium bordes zijn standaard met uitneembare middenrongen.



Optie: de modellen 505 x 200 cm en 505 x 220 cm zijn als drieasser leverbaar.




Optie: diverse gesloten opbouw mogelijkheden met bijvoorbeeld zijdeur(en), zijklep of aluminium rol-/schuifluiken.




Optie: met huidconstructie.




Optie: gesloten opbouw standaard met achterklep 100 cm naar beneden scharnierend, en bovenste deel naar boven scharnierend.

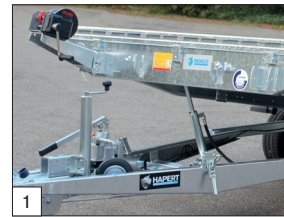

Standaard: met dubbelwerkend hydraulisch kipsysteem, en een vaste Combi Protect Rail 80 mm hoog, gemonteerd.

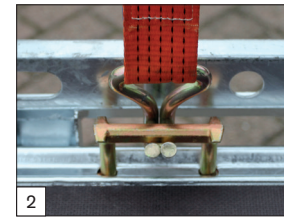

Standaard: voorzien van TÜV-goedgekeurde bindbeugels geïntegreerd in de zijrand, met een capaciteit van 1000 daN per stuk.

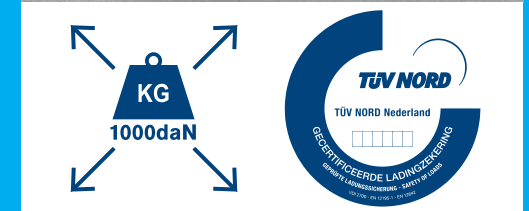

Alle Hapert aanhangwagens zijn voorzien van het TÜV-gecertificeerde lading vastzetstelsel.



HAPERT
AANHANGWAGENS

WWW.HAPERT.COM