




## INDIGO L: DEGELIJKE BASIS EN FUNCTIONEEL INZETBAAR


De Indigo L is leverbaar in zowel een enkel- als dubbelassige uitvoering met standaard een robuust, volledig gelast en verzinkt onderstel. Ook de Combi Protect Rail op de zijkanalen en voorzijde is standaard.

Het basismodel is voor tal van toepassingen inzetbaar. Ook het plaatsen van een aggregaat of andere machines behoort tot de mogelijkheden. Er zijn verschillende optiepakketten mogelijk, zoals een MT-1 of MT-2 (Motor Transport, dit is een pakket met speciale multi-verstelbare motorsteun(en)). Een AT (Auto Transport)-pakket is tevens beschikbaar met 2 aluminium oprijbalken zodat uw auto eenvoudig getransporteerd kan worden. Deze Indigo L is ideaal voor zakelijk en privégebruik!

**BRING  
IT ON.**

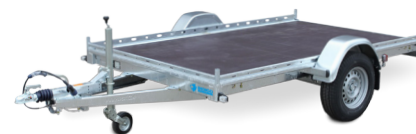

L-1

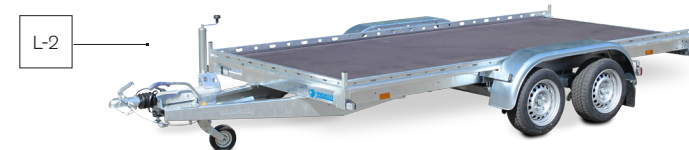

L-2




# STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES



# INDIGO

TRANSPORTERS



**Standaard:** U-profiel aan de achterzijde voor het aanleggen van de oprijbalk(en).



**Standaard:** vaste Combi Protect Rail (80 mm hoog) aan de zijkanten en voorzijde. De verstelbare motorsteun is een optie.



**Standaard:** verlichting aan de achterzijde geïntegreerd in de lichtbak.



**Standaard:** de geremde modellen zijn voorzien van een geschroefde V-dissel en een opklapbaar steunwiel. De ongeremde modellen hebben een geschroefde pijpdissel en een licht steunwiel.



**Standaard:** de spatborden zijn aan de binnenzijde dichtgemaakt. Voorzien van TÜV-goedgekeurde bindbeugels geïntegreerd in de zijrand, met een capaciteit van 1000 daN per stuk.



**Standaard:** 4 spatbordsteunen voor het vastzetten van de spatborden.




**Standaard:** Indigo L-1 is leverbaar als ongeremde uitvoering in 750 kg of geremd in 1350, 1500 of 1800 kg.



**Standaard:** Indigo L-1 is leverbaar: - in een lengte van 200, 250 en 300 cm. - in een breedte van 110, 130, 150 en 180 cm.



**Standaard:** Indigo L-2 is leverbaar als: - geremde uitvoering in 2000, 2700, 3000 en 3500 kg. - in een lengte van 250 en 300 cm. - in een breedte van 130, 150 en 180 cm.



**Optie:** spanbuis gemonteerd.



**Optie:** Auto Transport-pakket bestaande uit: - 2 stabiele aluminium oprijbalken gemonteerd op de vloer.



**Optie:** Motor Transport 2-pakket bestaande uit: - 1 stabiele aluminium oprijbalk gemonteerd op de vloer. - 2 verstelbare motorsteunen.




**Optie:** Motor Transport 2-pakket gemonteerd.




**Optie:** lier met steun aan de voorzijde (uitsluitend mogelijk bij geremde uitvoeringen).




**Optie:** Motor Transport 1-pakket gemonteerd.



**Optie:** Motor Transport 1-pakket bestaande uit: - 1 stabiele aluminium oprijbalk gemonteerd op de vloer. - 1 verstelbare motorsteun.

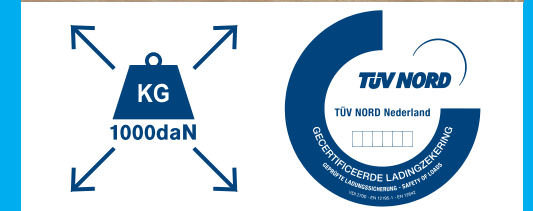

Alle Hapert aanhangwagens zijn voorzien van het TÜV-gecertificeerde lading vastzetstelsel.

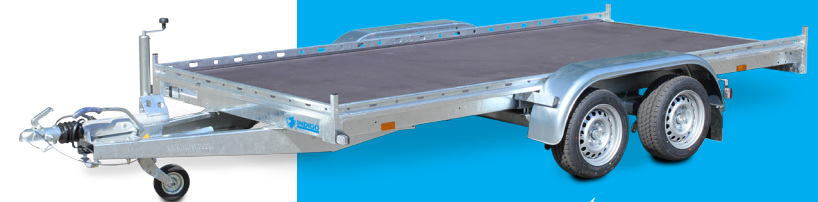

**HAPERT**  
AANHANGWAGENS

WWW.HAPERT.COM